

jRep-INSTALLATION für Linux

①


Als erstes wollen wir **jRep installieren**.

Damit das gut klappt, wird der Vorgang hier sehr ausführlich mit Bildern dargestellt - er ist aber an sich sehr einfach und dauert in der Regel nur kurz.

Sollte es an einer Stelle nicht klappen, bitte melden, am Besten mit kurzer Angabe wo es hakt ;-)

Wir klicken auf diesen Link www.jRep.de/jRep-Linux.zip, oder geben ihn in das Internet-Programm ein.

Danach sollte sich die heruntergeladene Datei in unserem **Downloads**-Ordner befinden, den wir im Dateimanager Thunar finden:

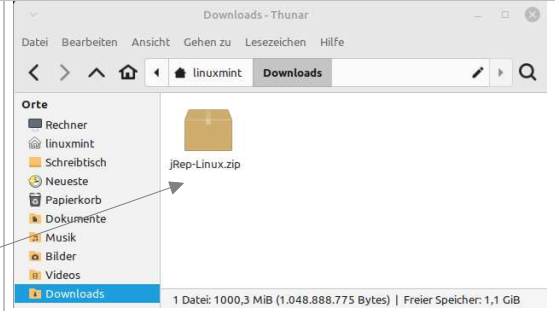

②

Die heruntergeladene Datei klicken wir doppelt an.



Es öffnet sich der Entpacken-Dialog, bei dem wir links oben auf **Entpacken** klicken.

Es öffnet sich das Entpacken-Fenster.

Als Verzeichnis zum Entpacken wählen wir unseren persönlichen Ordner (mit dem Haus-Icon)

Dann klicken wir unten rechts auf **Entpacken**

Nun werden die Dateien entpackt:

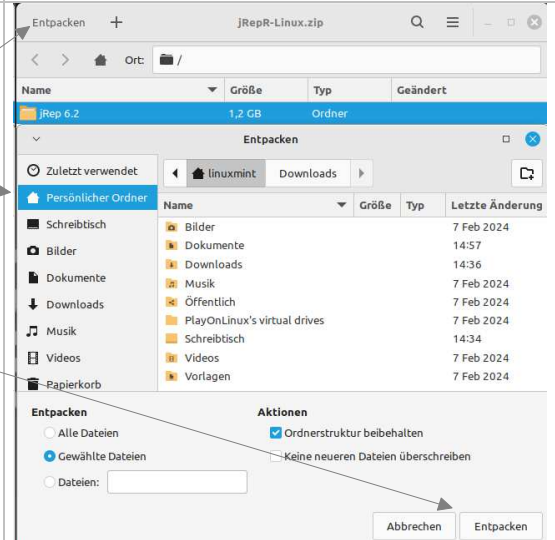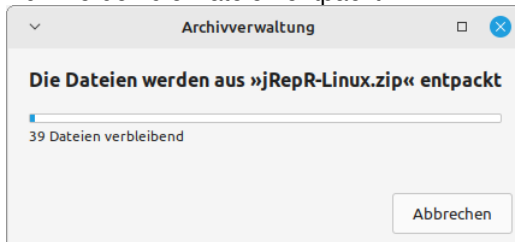

③

Dann öffnen wir in Thunar den entpackten **jRep-Ordner** per Doppelklick in unserem persönlichen Ordner (mit dem Haus-Icon).



Hier klicken wir die Datei **jRep.jar** mit der **rechten Maus-Taste** an.

Es öffnet sich das Kontext-Menü.

Oben sollte uns angezeigt werden, dass sie mit Java geöffnet wird (OpenJDK)

Wenn nicht, installieren wir Java über die Anwendungsverwaltung.

Hier suchen wir nach openjdk 17 und wählen **OpenJDK-17-jre**:

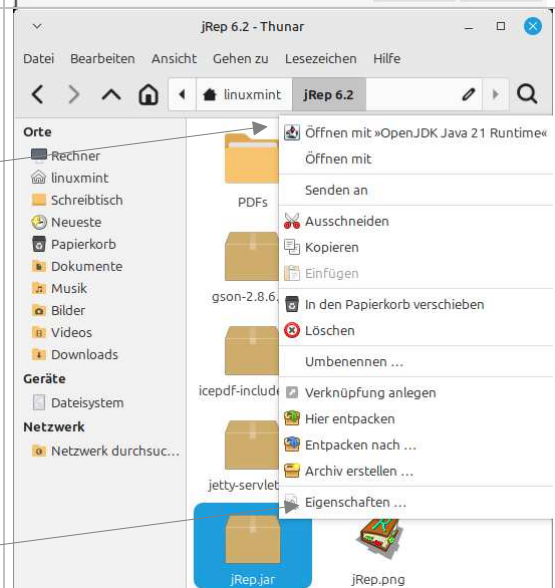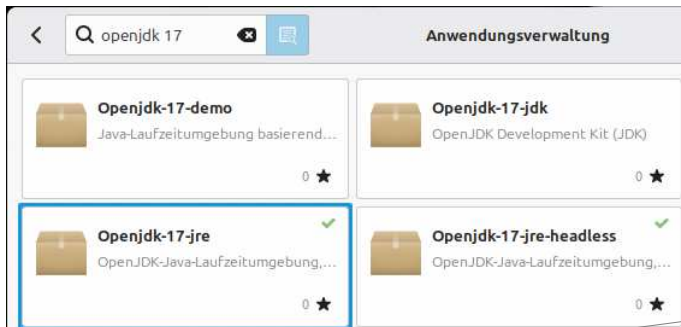


Dann klicken unten auf **Eigenschaften**

④

In diesem Fenster klicken wir oben auf den 4. Reiter **Zugriffsrechte**.

Hier klicken wir die Option **'Datei darf als Programm gestartet werden'** an.



Dann klicken wir unten rechts auf Schließen.

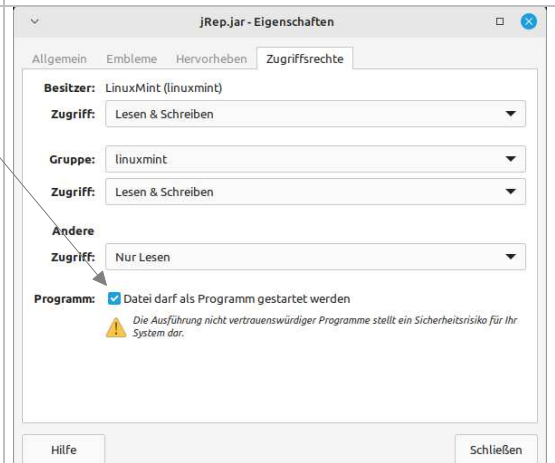

⑤ Nun **ziehen** wir die Datei **jRep.desktop** mit **gedrückter linker Maustaste** auf den **Schreibtisch-Ordner** links.

Dadurch bekommen wir dann eine schöne Verknüpfung auf dem Desktop, über die wir jRep per Doppelklick starten können.

Beim ersten Mal müssen wir einmal auf **'Als ausführbar markieren'** klicken:

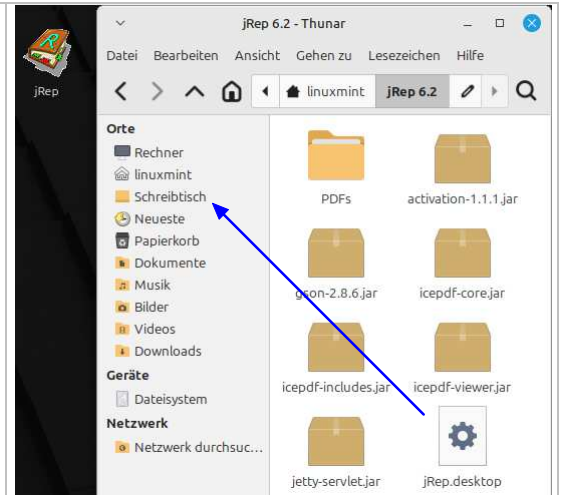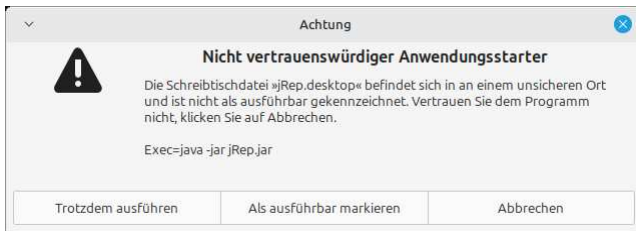

Beim ersten Start geben wir hier **unseren Namen** ohne Umlaute (!) ein und achten dabei darauf, dass dahinter kein Leerzeichen mehr folgt.


Zudem wird uns ein zufälliges **Passwort** für den Zugriff auf die Patienten-Liste angeboten. Dieses können wir uns notieren oder ein eigenes vergeben.

Dann können wir auswählen, mit welcher Fenster-Anordnung das Programm starten soll. Für den erweiterten Rückert wählen wir die 2. Option.

Das vorgegebene **jRep-Daten-Verzeichnis** (jRepData) sollten wir nur ändern, wenn wir die Auswertungen etc. zentral auf einem Server speichern möchten oder im Dokumenten-Ordner, wenn dieser durch ein Backup gesichert wird.

Bei einem **Update** klicken wir auf **'Überschreibe bestehende Daten'**. Wenn Änderungen an den Repertorien gemacht wurden etc., bitte jRepData VORHER sichern und mich kontaktieren !

Dann klicken wir auf **'OK'**.

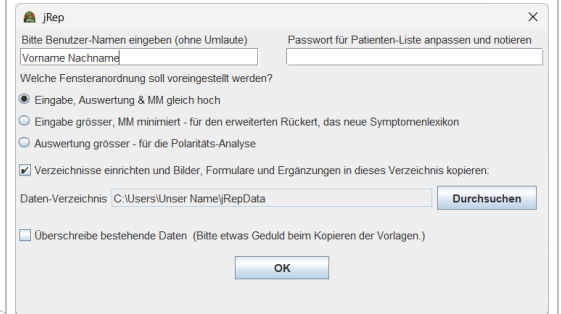


▲ Dann erstellen wir auf dem Server bzw. in Dokumente einen Ordner jRepData. Danach klicken wir auf **'Durchsuchen'**, wählen den Ordner & klicken **'Öffnen'**.

Nun haben wir bitte einen kleinen Moment Geduld bis jRep startet, da jetzt einmalig die externen Zusatz-Repertorien und Fragebögen etc. in Ihr jRep-Datenverzeichnis kopiert werden.

Beim ersten Programm-Start wird zusätzlich das **Anleitungs-Fenster** geöffnet, dass wir mit der ESC(ape)-Taste oder über das rechts oben schliessen und bei Bedarf wieder über das Menü **'Hilfe - Anleitung...'** öffnen können.

Sollte das Programm nicht den gesamten Bildschirm ausfüllen, können wir den Aussenrahmen mit gedrückter linker Maustaste grösser ziehen oder wir **maximieren** das Programm-Fenster mit dem 2. Icon rechts oben und richten die internen Fenster über das Menü **'Fenster - Alle anordnen'** neu aus.

Sollten sich die Fenster später mal verschoben haben, können wir diesen **Grundzustand** ebenso mit **ctrl/Strg+G** wieder herstellen. Damit ist gemeint: Unten links auf der Tastatur die **ctrl-** bzw. **Strg-Taste** gedrückt halten und dann die **G-Taste** betätigen. Danach können wir die Tasten wieder loslassen. (**ctrl** steht für **control**, **Strg** für **Steuerung**)

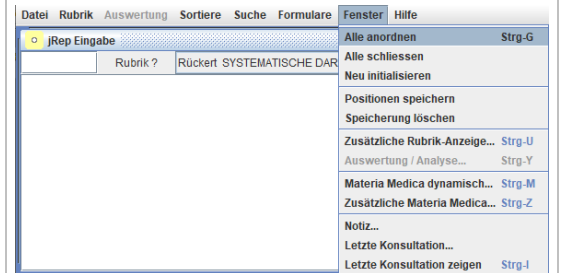


jRep kann zeitlich unbegrenzt mit dem Pneumonie-Modul etc. genutzt werden.

Wer andere Module testen oder erwerben möchte, gehe bitte über das **Menü Hilfe** in die **Registrierung** und klicke auf **Registrierungs-Daten für Mail**.

Dadurch werden diese in die Zwischenablage kopiert und können mit **Strg+V** in eine **Mail** eingefügt und mir zugemailt werden.

Ich richte dann einen Testzeitraum ein oder schicke die Freischaltsschlüssel.

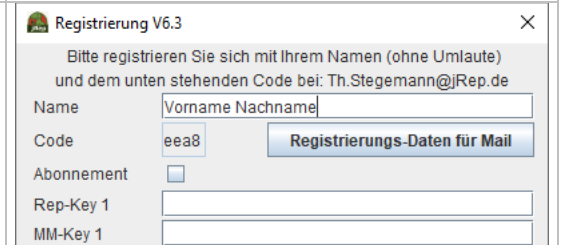

Wer nun mit dem erweiterten Rückert, dem neuen Symptomenlexikon arbeiten möchte, öffnet jetzt am Besten die **jRep-Einführung-Rückert.pdf**, ansonsten zeigt die **jRep-Einführung.pdf** die wichtigsten Funktionen. Die Anleitungen finden sich in den jRep-Anleitungen (im persönlichen Ordner).



Bei Problemen melden Sie sich bitte kurz bei mir.

Bei telefonischem Kontakt bitte vorher über die Anwendungsverwaltung das kleine Fernwartungsprogramm **Anydesk** installieren und starten - Danke !

Th.Stegemann@jRep.de
+49 (0)173 82 30 505 - auch